

TÖRMELEKCSÚSZDA

| Hosszúság | Hasznos hossz | Kereszt-méret | Rend. szám |
|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1,1 m | 1 m | 40/50 cm | 14.6300 |

- biztonságosan és pormentesen kerül az építési törmelék a teherautóra vagy a konténerbe
- az ütésálló polietilén használatával erős stabilitást és minimális zajterhelést tudunk elérni
- a felépítés és a szétszerelés megdöbbenően egyszerű és veszélytelen



KÉZICSORLÓ

| Rend. szám | Súly |
|------------|-------|
| 14.6320 | 12 kg |

- magasság: 30 cm-ig
- kötélhosszúság: 30 m
- a csúszdákat össze lehet kötni a földön és fentről a csörlővel felhúzni



TÖRMELEKCSÚSZDA LEÁGAZÓ ELEM

| Rend. szám | Súly |
|------------|-------|
| 14.6305 | 16 kg |

- beöntő nyílással



TÖLCSÉR-ELEM

| Rend. szám | Súly |
|------------|------|
| 14.6310 | 7 kg |
| 14.6310/1 | 7 kg |

- a tölcser elemet a tölcserkeretbe kell helyezni



VEZETŐGYÖRŐ

| Rend. szám | Súly |
|------------|------|
| 14.6330 | |


- 2 db 5 m-es kötéllel



KOPIRÓ BETÉT

| Rend. szám | Súly |
|------------|------|
| 14.6335 | |

- ideális éles és nehéz törmeléknel
- védi a törmelékcsúszda felső falát a sérülésektől (kopástól)

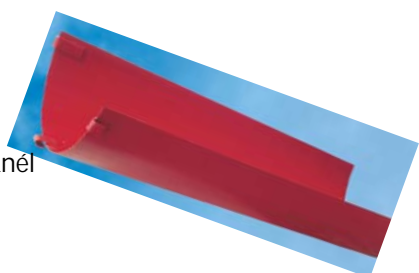

MELLVÉDSATU

| Rend. szám | Súly |
|------------|-------|
| 14.6350 | 17 kg |

- alkalmas az állványhoz való rögzítésre, vagy az ablakkorlátra való akasztásra

